3

Фильтр линейный со сменным картриджем



Корпус из никелированной латуни
Картридж из нержавеющей стали
Уплотнительное кольцо из эластомера
Резьбовое соединение ВВ

Рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды 100 °C
Степень фильтрации: 100 – 300 – 800 мкм

Линейный фильтр ВВ 800 мкм


Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
30400	1/2”	3,4	10	40
30500	3/4”	5,0	6	24
30600	1”	8,7	6	24
30700	1”1/4	14,1	4	4
30800	1”1/2	26,5	2	2
30900	2”	26,5	2	2
31000	2”1/2	104,7	1	1
31100	3”	108,2	1	1
31300	4”	111,8	1	1

Линейный фильтр ВВ 300 мкм

Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
30410	1/2”	3,3	10	40
30510	3/4”	4,9	6	24
30610	1”	8,4	6	24
30710	1”1/4	13,7	4	4
30810	1”1/2	24,4	2	2
30910	2”	24,4	2	2
31010	2”1/2	100,1	1	1
31110	3”	101,7	1	1
31310	4”	108,0	1	1

Линейный фильтр ВВ 100 мкм

Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
30470	1/2”	3,3	10	40
30570	3/4”	4,9	6	24
30670	1”	8,2	6	24
30770	1”1/4	13,4	4	4
30870	1”1/2	23,6	2	2
30970	2”	23,6	2	2

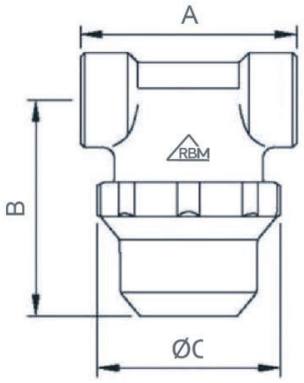

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm
304X0	1/2”	56	53	42,5
305X0	3/4”	67	51,5	48
306X0	1”	80	55,5	58,5
307X0	1”1/4	92	68,5	78,5
308X0	1”1/2	109	94	80,5
309X0	2”	109	94	80,5
310X0	2”1/2	180	192,5	186
311X0	3”	188	192,5	186
313X0	4”	202	192,5	186

4

Фильтр линейный со сменным картриджем



Корпус из никелированной латуни
Картридж из нержавеющей стали
Уплотнительное кольцо из эластомера
Резьбовое соединение ВН

Рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды 100 °C
Степень фильтрации: 100 – 300 – 800 мкм

Линейный фильтр ВН 800 мкм


Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
40400	1/2”	3,4	10	40
40500	3/4”	5,0	6	24
40600	1”	8,7	6	24
40700	1”1/4	14,1	4	4
40800	1”1/2	26,5	2	2
40900	2”	26,5	2	2

Линейный фильтр ВН 300 мкм

Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
40410	1/2”	3,3	10	40
40510	3/4”	4,9	6	24
40610	1”	8,4	6	24
40710	1”1/4	13,7	4	4
40810	1”1/2	24,4	2	2
40910	2”	24,4	2	2

Линейный фильтр ВН 100 мкм

Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
40470	1/2”	3,3	10	40
40570	3/4”	4,9	6	24
40670	1”	8,2	6	24
40770	1”1/4	13,4	4	4
40870	1”1/2	23,6	2	2
40970	2”	23,6	2	2

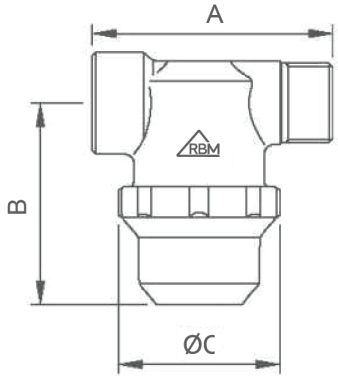

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm
404X0	1/2”	63	53	42,5
405X0	3/4”	72	51,5	48
406X0	1”	87	55,5	58,5
407X0	1”1/4	97	68,5	78,5
408X0	1”1/2	114,5	94	80,5
409X0	2”	114,5	94	80,5

126

Фильтр самоочищающийся с манометром




Самоочищающийся фильтр 100 мкм

Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
1260410	1/2”	3,1	1	10
1260510	3/4”	5,8	1	10
1260610	1”	8,55	1	10
1260710	1”1/4	14,85	1	6
1260810	1”1/2	24,4	1	6
1260910	2”	26,1	1	6
1261010	2”1/2	107,8	1	1
1261110	3”	120,2	1	1
1261310	4”	129,0	1	1

В комплект поставки входит:
- фильтр со сменным картриджем
- манометр со шкалой до 16 бар
- шаровый кран со штуцером под шланг

Корпус из никелированной латуни
Уплотнительное кольцо из эластомера
Картридж из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом из фторопласта
Резьбовое соединение ВВ

Рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды 100 °C
Степень фильтрации: 100 мкм

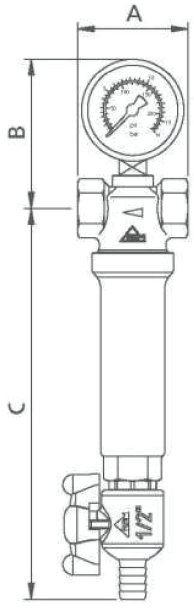

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm
1260410	1/2”	56	76	199
1260510	3/4”	67	78	192
1260610	1”	80	82	198
1260710	1”1/4	92	86,5	229
1260810	1”1/2	109	89,5	239
1260910	2”	109	96	239
1261010	2”1/2	180	124	466
1261110	3”	188	124	466
1261310	4”	202	124	466

Картриджи для линейных фильтров



Картридж для линейного фильтра 800 мкм

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
1041005	1/2”	1	1
929005	3/4”	1	1
959005	1”	1	1
930005	1”1/4	1	1
931005	1”1/2 - 2”	1	1
1156003	2”1/2 - 3”- 4”	1	1



Картридж для линейного фильтра 300 мкм

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
1041015	1/2”	1	1
929015	3/4”	1	1
959015	1”	1	1
930015	1”1/4	1	1
931015	1”1/2 - 2”	1	1
1156013	2”1/2 - 3”- 4”	1	1



Картридж для линейного фильтра 100 мкм

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
1041055	1/2”	1	1
929055	3/4”	1	1
959055	1”	1	1
930055	1”1/4	1	1
931055	1”1/2 - 2”	1	1

Для фильтров серий 3 и 4

Сетка из нержавеющей стали

Картриджи для самоочищающихся фильтров



Картридж для самоочищающихся фильтров 100 мкм

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
1171023	1/2”	1	1
1172023	3/4”	1	1
1173023	1”	1	1
1200023	1”1/4	1	1
1201023	1”1/2 - 2”	1	1
1215023	2”1/2 - 3”- 4”	1	1

Для фильтров серии 126

Сетка из нержавеющей стали
Уплотнительное кольцо из фторопласта

3715

Фильтр магнитный тройного действия




MG2 Магнитный фильтр-грязеотделитель суперкомпактный для защиты котла отопления

	Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
○	37150510	3/4”	4,65	1	6

ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ ФИЛЬТРА С ДВУХЭТАПНОЙ МАГНИТНОЙ ОЧИСТКОЙ

Корпус из полимерного материала
Картридж из нержавеющей стали
Отсекающий кран интегрирован в корпус
Уплотнительное кольцо из эластомера
Резьбовое соединение ВН
Два соединительных фитинга из латуни входят в комплект поставки

Рабочее давление 3 бар
Температура рабочей среды 90 °C
Неодимовый магнит 11000 гаусс
Степень фильтрации 800 мкм
Цвет корпуса: серый

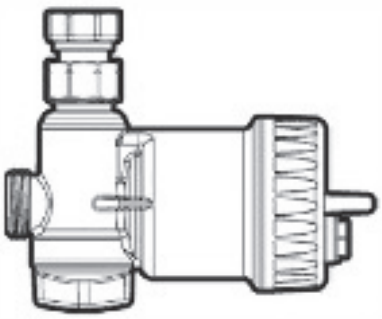

Артикул	Размер	Длина mm	Высота mm
37150510	3/4”	153	118

3070

Фильтр магнитный для котла






MG1 Магнитный фильтр-грязеотделитель
суперкомпактный для защиты котла отопления

	Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
●	30700500	3/4”	5,49	1	6
○	30700550	3/4”	5,49	1	6

Корпус из полимерного материала
Картридж из нержавеющей стали
Уплотнительное кольцо из эластомера
Резьбовое соединение ВН
В комплекте поставки шаровый кран
и соединительный фитинг
Два цвета корпуса: черный и белый

Рабочее давление 3 бар
Температура рабочей среды 90 °C
Неодимовый магнит 11000 гаусс
Степень фильтрации 800 мкм

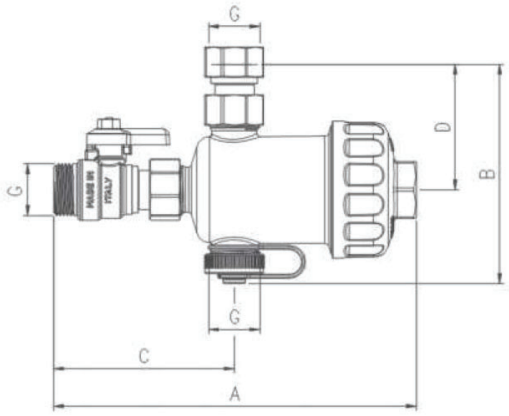

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
307005X0	3/4”	185,4	112	92,4	64

3701

Фильтр магнитный для котла




MG1F Магнитный фильтр-грязеотделитель
для защиты котла отопления

	Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
●	37010580	3/4"	5,49	1	6
○	37010590	3/4"	5,49	1	6

Корпус из полимерного материала
Картридж из нержавеющей стали
Уплотнительное кольцо из эластомера
Два шаровых крана и ключ для снятия
крышки фильтра входят в комплект поставки
Два цвета корпуса: черный и белый

Рабочее давление 3 бар
Температура рабочей среды 90 °C
Неодимовый магнит 11000 гаусс
Степень фильтрации 400 мкм

Доработанная внутренняя конструкция позволяет фильтру эффективно работать при любых положениях установки и направлениях потока

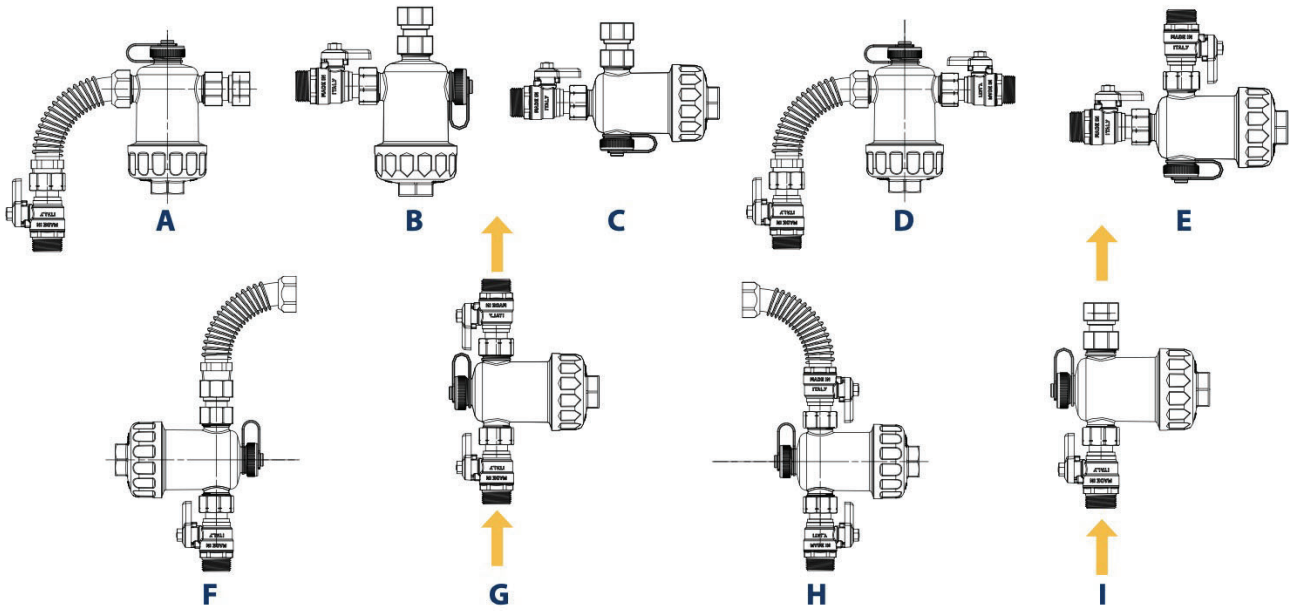

3548

Фильтр самоочищающийся магнитный



MagNus2 самоочищающийся магнитный фильтр для гидравлических контуров

Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
35480500	3/4”	9,5	1	4
35480600	1”	10,3	1	4

Корпус из никелированной латуни
Сетка картриджа из нержавеющей стали AISI 304
Резьбовое соединение ВВ

Рабочее давление 10 бар
Диапазон регулировки 0,5 - 4 бар
Температура рабочей среды 0-100 °C
Максимальная температура 130 °C
Неодимовый магнит 11000 гаусс

Коннектор позволяет осуществить монтаж на любой трассе, горизонтальной, вертикальной или диагональной

2405

Фильтр магнитный многофункциональный



SafeCleaner2 многофункциональный магнитный фильтр-грязеотделитель

Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
24050500	3/4”	6,81	1	6
24050600	1	7,51	1	4

Корпус фильтра из полимерного материала
Корпус девиатора из никелированной латуни
Картридж из нержавеющей стали
Уплотнительное кольцо из эластомера
Резьбовое соединение ВВ

Рабочее давление 4 бар
Температура рабочей среды 0-90 °C
Неодимовый магнит 11000 гаусс
Степень фильтрации 800 мкм

1139

Редуктор давления поршневой



Компактный поршневой редуктор давления Ris с регулировкой и посадочным отверстием под манометр

Артикул	Размер	Модель	Упаковка	Коробка
11390400	1/2”	Ris	1	30
11390500	3/4”	Ris	1	20

Корпус из никелированной латуни
Резьбовое соединение ВВ
Соединение для манометра ВР 1/4''

Рабочее давление 16 бар
Диапазон регулировки 0,5 - 4 бар
Температура рабочей среды 80 °C
Заводская установка 3 бар

Редуктор давления поршневой с фиксированной настройкой




Супер компактный поршневой редуктор давления Ris с фиксированной настройкой 3 бар

Артикул	Размер	Модель	Упаковка	Коробка
11390490	1/2”	Ris	1	30
11390590	3/4”	Ris	1	20


Корпус из латуни
Резьбовое соединение ВВ


Рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды 80 °C
Фиксированная заводская установка 3 бар

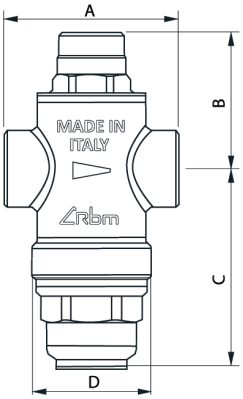

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
11390400	1/2”	52	40,5	59	32
11390500	3/4”	52	40,5	59	32
11390490	1/2”	52	27,5	42	32
11390590	3/4”	52	27,5	42	32







87

Редуктор давления поршневой с внутренними компонентами из нержавеющей стали




Поршневой редуктор давления RinoxDue с регулировкой и посадочным отверстием под манометр

Артикул	Размер	Модель	Упаковка	Коробка
870480	1/2”	RinoxDue	1	20
870580	3/4”	RinoxDue	1	20

Корпус из никелированной латуни
Внутренние компоненты из нержавеющей стали AISI 303
Резьбовое соединение ВВ
Соединение для манометра ВР 1/4''

Рабочее давление 25 бар
Диапазон регулировки 0,5 - 4 бар
Температура рабочей среды 80 °C
Заводская установка 3 бар

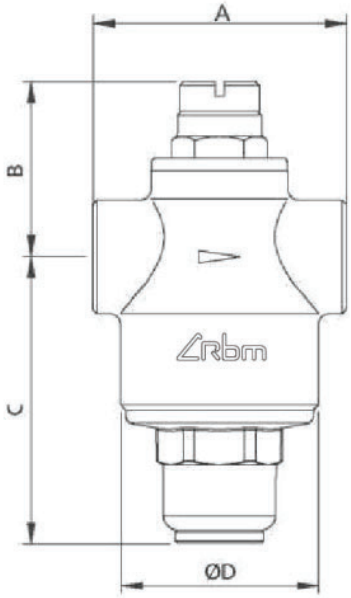

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
870480	1/2”	60	41,5	67,5	47
870580	3/4”	60	41,5	67,5	47

87

Редуктор давления поршневой с внутренними компонентами из нержавеющей стали




Поршневой редуктор давления RinoxDue с регулировкой и посадочным отверстием под манометр

Артикул	Размер	Модель	Упаковка	Коробка
870470	1/2”	RinoxDue	1	20
870570	3/4”	RinoxDue	1	20
870670	1”	RinoxDue	1	6
870770	1” 1/4	RinoxDue	1	6
870870	1” 1/2	RinoxDue	1	1
870970	2”	RinoxDue	1	1

Корпус из никелированной латуни
Внутренние компоненты из нержавеющей стали AISI 303
Резьбовое соединение ВВ
Соединение для манометра ВР 1/4''

Рабочее давление 25 бар
Диапазон регулировки 0,5 - 7 бар
Температура рабочей среды 80 °C
Заводская установка 3 бар

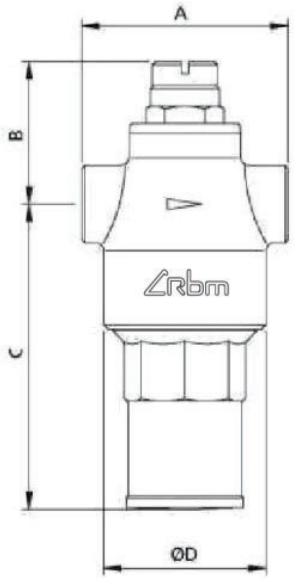

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
870470	1/2”	60	40,5	89	47
870570	3/4”	60	40,5	89	47
870670	1”	86	60,5	91,5	61
870770	1” 1/4	91	64,5	93	61
870870	1” 1/2	91	64,5	98	61
870970	2”	91	69,5	101	61

51

Редуктор давления мембранный




Мембранный редуктор давления Rinox с двойным седлом из нержавеющей стали и с функцией защиты от гидроудара

Артикул	Размер	Модель	Упаковка	Коробка
510470	1/2”	Rinox	1	6
510570	3/4”	Rinox	1	6
510670	1”	Rinox	1	6
510770	1” 1/4	Rinox	1	4
510870	1” 1/2	Rinox	1	1
510970	2”	Rinox	1	1
511070	2” 1/2	Rinox	1	1
511170	3”	Rinox	1	1
511370	4”	Rinox	1	1

Корпус из никелированной латуни
Двойное седло из нержавеющей стали AISI 303
Резьбовое соединение ВВ
Соединение для манометра ВР 1/4''

Рабочее давление 40 бар
Диапазон регулировки:
0,8 - 5,5 бар для размеров 1/2” - 1''
0,8 - 7 бар для размеров более 1"
Температура рабочей среды 80 °C
Заводская установка 3 бар

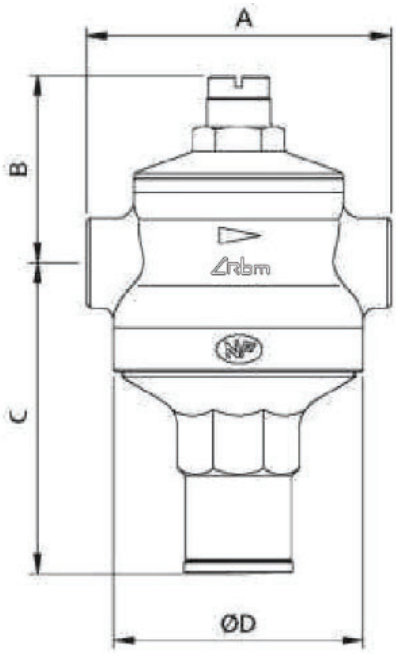

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
510470	1/2”	95	58,5	97	78
510570	3/4”	95	58,5	97	78
510670	1”	95	64,5	101,5	78
510770	1” 1/4	116	68,5	132,6	92,5
510870	1” 1/2	122	73	142,1	92,5
510970	2”	126	73	142,6	92,5
511070	2” 1/2	180	103	281	186
511170	3”	188	103	281	186
511370	4”	202	103	281	186

2848

Редуктор давления мембранный




Мембранный редуктор давления RinoxPlus M с встроенным фильтром и обслуживаемым картриджем

Артикул	Размер	Модель	Упаковка	Коробка
28480400	1/2”	Rinox	1	10
28480500	3/4”	Rinox	1	10
28480600	1”	Rinox	1	4
28480700	1” 1/4	Rinox	1	4
28480800	1” 1/2	Rinox	1	4
28480900	2”	Rinox	1	4

Корпус из особого вида никелированной латуни CR, устойчивой к вымыванию цинка в процессе эксплуатации
Мембранная конструкция с компенсационной камерой
Встроенный фильтр с сеткой 800 мкм
Обслуживаемые и заменяемые картридж и сетка фильтра
Резьбовое соединение ВВ
Соединение для манометра ВР 1/4''

Рабочее давление 25 бар
Диапазон регулировки: 0,8 - 7 бар
Температура рабочей среды 80 °C
Заводская установка 3 бар

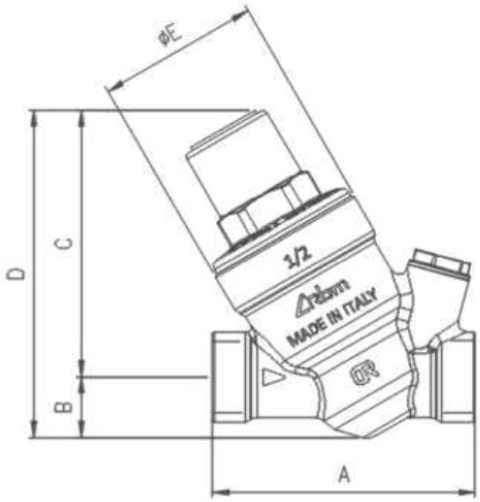


Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
28480400	1/2”	75	18	76	94
28480500	3/4”	78	16	77	93
28480600	1”	103	25	115	140
28480700	1” 1/4	115	27	119	146
28480800	1” 1/2	119	28	125	153
28480900	2”	131	34	127	161

37

Воздухоотводчик автоматический поплавковый



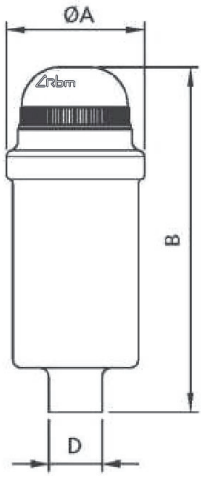

Vasa автоматический воздухоотводчик с защитным колпачком

Артикул	Размер	Модель	Упаковка	Коробка
370460	1/2”	Vasa	10	40
370560	3/4”	Vasa	10	40
370660	1”	Vasa	10	40

Корпус из никелированной латуни
Цельный поплавок из полипропилена
Внутренние компоненты из нержавеющей стали
Уплотнительное кольцо из эластомера
Резьбовое соединение НР

Максимальное рабочее давление 6 бар
Максимальное давление при срабатывании 2,5 бар
Рабочая среда: вода, растворы гликолей до 50%
Температура рабочей среды 100 °C

Артикул	Размер	A mm	B mm
370460	1/2”	47,8	112
370560	3/4”	47,8	114
370660	1”	47,8	115



VasaSette автоматический воздухоотводчик высокой производительности с функцией отвода дренажа

Артикул	Размер	Модель	Упаковка	Коробка
370570	3/4”	VasaSette	1	4

Корпус из никелированной латуни
Цельный поплавок из полипропилена
Внутренние компоненты из нержавеющей стали
Резьбовое соединение ВР
Соединение 1/2” для подключения отвода в дренаж.

Максимальное рабочее давление 6 бар
Максимальное давление при срабатывании 3 бар
Рабочая среда: вода, растворы гликолей до 50%
Температура рабочей среды 100 °C

351

Клапан предохранительный



Стандартный предохранительный клапан ВВ 1/2” x 1/2”

Артикул	Настройка, бар	Макс. мощ-ть (кВт)	Упаковка	Коробка
3510410	1,5	48	1	50
3510420	2	55	1	50
3510430	2,5	68	1	50
3510440	3	75	1	50
3510450	3,5	83	1	50
3510460	4	96	1	50
3510470	4,5	103	1	50
3510480	5	109	1	50
3510490	6	128	1	50
3510471	7	148	1	50
3510481	8	166	1	50
3510411	10	181	1	50


Стандартный предохранительный клапан ВВ 3/4” x 3/4”

Артикул	Настройка, бар	Макс. мощ-ть (кВт)	Упаковка	Коробка
3510510	1,5	48	1	50
3510520	2	55	1	50
3510530	2,5	68	1	50
3510540	3	75	1	50
3510550	3,5	83	1	50
3510560	4	96	1	50
3510570	4,5	103	1	50
3510580	5	109	1	50
3510590	6	128	1	50
3510571	7	148	1	50
3510581	8	166	1	50
3510511	10	181	1	50

Корпус из латуни
Пружина из нержавеющей стали AISI 302
Уплотнение затвора и мембрана
из эластомера
Резьбовое соединение ВВ

Максимально допустимое давление 12 бар
Температура рабочей среды 120 °C
Диаметр прохода 15 мм

Рабочая среда: вода/воздух

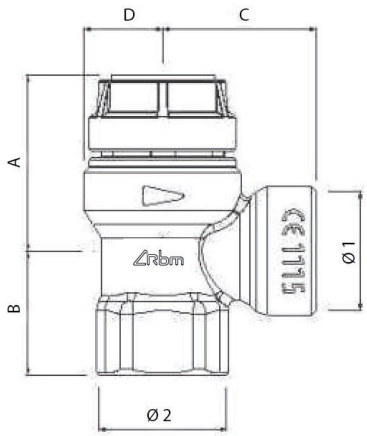

Артикул	Ø 1	Ø 2	A mm	B mm	C mm	D mm
35104XX	1/2”	1/2”	35,5	25	31	16
35105XX	3/4”	3/4”	35,5	28	34	16
35204XX	1/2”	1/2” M	35,5	27	31	16
35205XX	3/4”	1/2” M	35,5	29,7	33	15,5

353

Клапан предохранительный с манометром



Корпус из латуни
Пружина из нержавеющей стали AISI 302
Уплотнение затвора и мембрана из эластомера
Резьбовое соединение ВВ

Максимально допустимое давление 12 бар
Температура рабочей среды 120 °C
Диаметр прохода 15 мм


Рабочая среда: вода/воздух

Стандартный предохранительный клапан с манометром ВВ 1/2" x 1/2"

Артикул	Настройка, бар	Макс. мощ-ть (кВт)	Упаковка	Коробка
3530410	1,5	48	1	48
3530420	2	55	1	48
3530430	2,5	68	1	48
3530440	3	75	1	48
3530450	3,5	83	1	48
3530460	4	96	1	48
3530470	4,5	103	1	48
3530480	5	109	1	48
3530490	6	128	1	48
3530471	7	148	1	48
3530481	8	166	1	48
3530411	10	181	1	48

Стандартный предохранительный клапан с манометром ВВ 3/4" x 3/4"


Артикул	Настройка, бар	Макс. мощ-ть (кВт)	Упаковка	Коробка
3530510	1,5	48	1	48
3530520	2	55	1	48
3530530	2,5	68	1	48
3530540	3	75	1	48
3530550	3,5	83	1	48
3530560	4	96	1	48
3530570	4,5	103	1	48
3530580	5	109	1	48
3530590	6	128	1	48
3530571	7	148	1	48
3530581	8	166	1	48
3530511	10	181	1	48

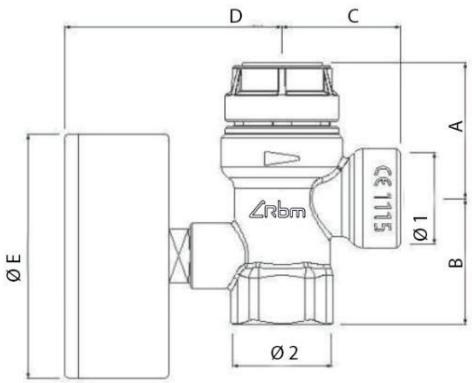

Артикул	Ø 1	Ø 2	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
35304XX	1/2"	1/2"	35,5	33	31	63,5	51,5
35305XX	3/4"	3/4"	35,5	40,5	34	63,5	51,5
35304XX	1/2"	1/2" M	35,5	33	31	63,5	51,5

47

Группа безопасности

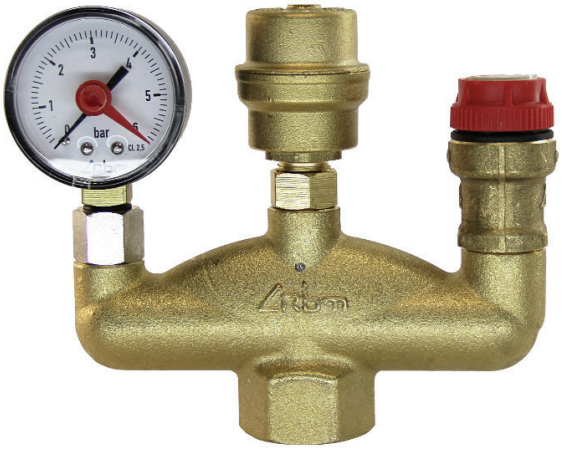


Группа безопасности Kombiluft

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
470610	1”	1	4

Комплект поставки:

- Автоматический воздухоотводчик с отсекающим клапаном
- Стандартный предохранительный клапан ВР 1/2"
- Манометр радиальный с отсекающим клапаном

Настройка клапана 3 бар
Температура рабочей среды 90 °C
Максимальная мощность 75 кВт

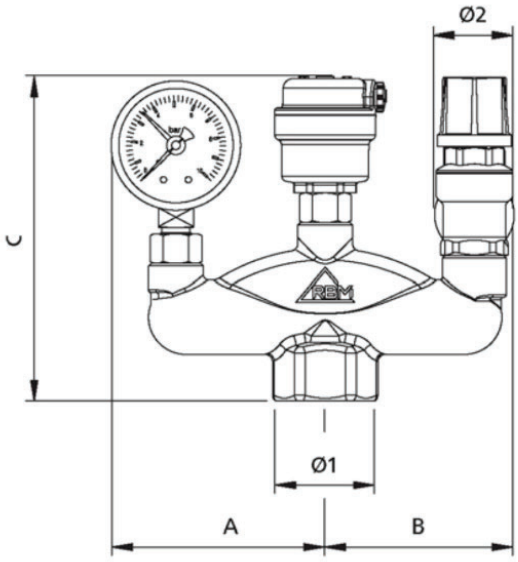

Артикул	Ø 1	Ø 2	A mm	B mm	C mm
470610	1”	3/4”	86	76	130,5

619

Клапан балансировочный


Балансировочный клапан Balanflow

Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
6190450	1/2”	3,35	1	6
6190550	3/4”	4,0	1	6
6190650	1”	11,2	1	6
6190750	1” 1/4	13,4	1	6
6190850	1” 1/2	19,0	1	6
6190950	2”	28,4	1	6



Корпус из никелированной латуни
Резьбовое соединение ВВ
Уплотнения из FKM (Viton)
Соединения 1/8” для подключения измерительных штуцеров

Максимальное рабочее давление 20 бар
Диапазон допустимых температур: от -30 °C до +120 °C
Микрометрическая регулировка расхода. При настройке можно читать количество поворотов прямо на рукоятке клапана, где нанесены цифры

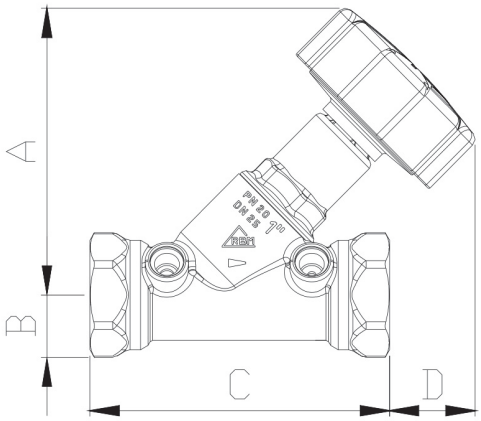

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
6190450	1/2”	84	15	96	22
6190550	3/4”	85,6	17,8	97	21,5
6190650	1”	98	21,3	103,3	29,5
6190750	1” 1/4	101	28	111	29
6190850	1” 1/2	107	31	120	97
6190950	2”	115	37	132	21,7

31 и 32

Клапан термостатический



Угловой термостатический клапан для стальных труб

Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
310400	1/2”	2,45	10	100
310500	3/4”		10	60




Прямой термостатический клапан для стальных труб


Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
320400	1/2”	1,6	10	100
320500	3/4”		10	50

Корпус из никелированной латуни
Затвор с двойным уплотнением (из EPDM и NBR)
Рукоятка из ударопрочного ABS-пластика
ВР для соединения с трубопроводом
Подключение к отопительному прибору: система быстрого резьбового соединения RFS с уплотнением из PTFE (только для размера 1/2”)

Рабочее давление 10 бар
Температура рабочей среды 110 °C

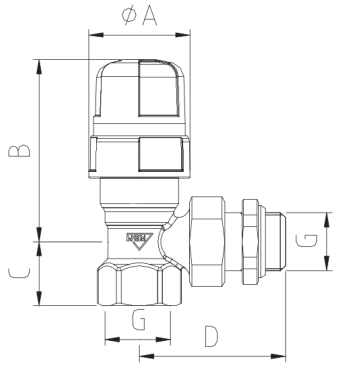

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
310400	1/2”	35,5	66	22,5	51,5
310500	3/4”	35,5	66	28	62,5

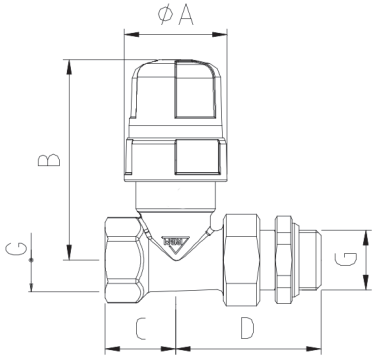

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
320400	1/2”	35,5	70	24,5	50
320500	3/4”	35,5	70	31,5	58,5

59 и 72

Головка термостатическая







Термостатическая головка с жидкостным сенсором

Артикул	Модель	Упаковка	Коробка
5900000	TL10	10	100
7200030	TL30	10	100

Корпус из поликарбоната
Сенсорная жидкость: термостатический этил-ацетат
Нижний предел регулирования: 7 °C (позиция *)
Диапазон регулирования: 10 °C – 30 °C

Рабочее давление 10 бар
Температура рабочей среды 110 °C





Артикул	A mm	B mm
5900000	47	81 – 86
7200030	47	82,5 – 87,5

3097

Ручка термостатического клапана



Регулировочная ручка для термостатического клапана

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
3097003	универсальный	1	1

Корпус из ударопрочного ABS-пластика
Для термостатических клапанов серий 31 и 32

70 и 80

Клапан регулировочный ручной





Угловой клапан ручной регулировки для стальных труб


Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
70400	1/2”	4	10	100
70500	3/4”	10,8	10	60

Прямой клапан ручной регулировки для стальных труб


Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
80400	1/2”	1,8	10	100
80500	3/4”	5,2	10	50

Корпус из никелированной латуни
Уплотнение из эластомера
Рукоятка из ударопрочного ABS-пластика
ВР для соединения с трубопроводом
Подключение к отопительному прибору: система быстрого резьбового соединения RFS с уплотнением из PTFE (только для размера 1/2”)

Рабочее давление 10 бар
Температура рабочей среды 110 °C

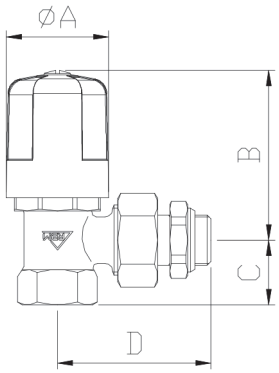

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
70400	1/2”	33,5	56	22,5	51,5
70500	3/4”	53	64,5	28	62,5

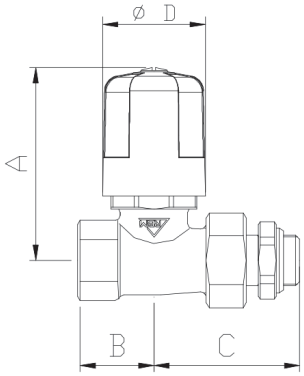

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
80400	1/2”	62	24,5	50	33,5
80500	3/4”	72	33	59,5	53


90 и 100

Клапан настроечный



Угловой настроечный клапан для стальных труб

Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
90400	1/2”	4	10	100
90500	3/4”	10,8	10	60




Прямой настроечный клапан для стальных труб


Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
100400	1/2”	1,8	10	100
100500	3/4”	4,9	10	60

Корпус из никелированной латуни
Уплотнение из эластомера
Рукоятка из ударопрочного ABS-пластика
ВР для соединения с трубопроводом
Подключение к отопительному прибору: система быстрого резьбового соединения RFS с уплотнением из PTFE (только для размера 1/2”)

Рабочее давление 10 бар
Температура рабочей среды 110 °C

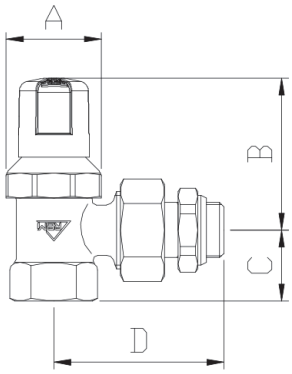

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
90400	1/2”	28	46	22,5	51,5
90500	3/4”	37	48,5	28	62,5

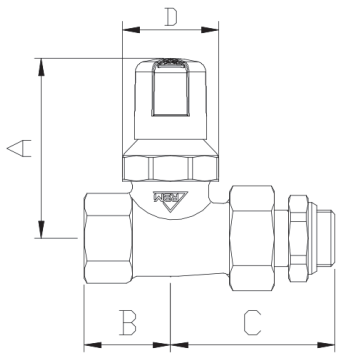

Артикул	Размер	A mm	B mm	C mm	D mm
100400	1/2”	52	24,5	50	28
100500	3/4”	56	33	59,5	37

304

Нейтрализатор магнитный


Магнитный нейтрализатор известковых отложений

Артикул	Размер	KV (m^3/h)	Упаковка	Коробка
3040400	1/2”	10,2	1	6
3040500	3/4”	14,8	1	6
3040600	1”	26	1	6
3040700	1”1/4	30,4	1	1
3040800	1”1/2	63	1	1
3040900	2”	74	1	1
3041000	2”1/2	125	1	1
3041100	3”	160	1	1
3041300	4”	252	1	1



Корпус из никелированной латуни
Резьбовое соединение НН (по 2” включительно)
Резьбовое соединение ВВ (2”1/2 - 4”)
Уплотнения из эластомера
Капсула для магнита из пластикового полимера для пищевого использования

Магнитное поле 700 гаусс
Остаточная индуктивность 2300 – 3700 гаусс
Рабочее давление 16 бар
Температура рабочей среды 80 °C

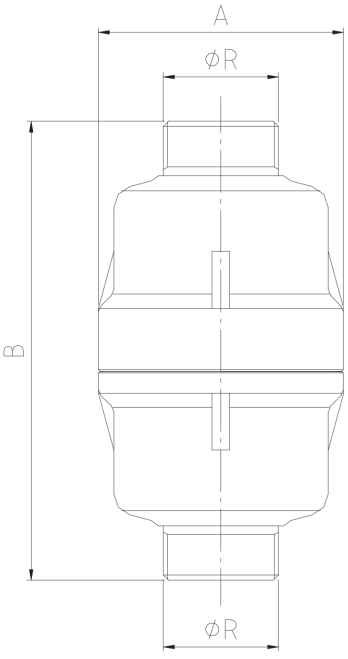

Артикул	Размер	A mm	B mm
3040400	1/2”	56	104
3040500	3/4”	56	106
3040600	1”	65	128
3040700	1”1/4	79	141
3040800	1”1/2	110	203
3040900	2”	110	203
3041000	2”1/2	235	225
3041100	3”	235	239
3041300	4”	235	251

86

Клапан обратный



Обратный клапан с латунным штоком

Артикул	Размер	PN (bar)	Упаковка	Коробка
8600402	1/2”	25	30	120
8600502	3/4”	25	16	64
8600602	1”	25	10	60
8600702	1”1/4	16	8	32
8600802	1”1/2	16	4	24
8600902	2”	16	2	12

Корпус и шток из латуни
Резьбовое соединение ВВ
Уплотнения из эластомера
Пружина из нержавеющей стали AISI 302
Минимальное давление срабатывания 0,04 бар
Температура рабочей среды 90 °C (вода)
Температура рабочей среды 110 °C (воздух)

2133

Смеситель термостатический



Термостатический смеситель регулируемый Т-образный для санитарно-технического оборудования

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
21330400	1/2”	1	10
21330500	3/4”	1	10
21330600	1”	1	10
21330700	1”1/4	1	8
21330800	1”1/2	1	1
21330900	2”	1	1

Хромированный корпус из особого сплава, устойчивого к вымыванию цинка в процессе эксплуатации (для размеров 1/2” и 3/4”)
Хромированный корпус из латуни (для размеров 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”)

Уплотнения из эластомера
Пружина из нержавеющей стали
Резьбовое соединение НННН
Рабочее давление 10 бар
Максимальная температура на входе 85 °C
Диапазон регулировки: 30 – 65 °C
Точность регулировки 2°C

46

Клапан подпиточный



Автоматический подпиточный клапан Alinox мембранного типа

Артикул	Размер	Модель	Упаковка	Коробка
460400	1/2”	Alinox	1	6

Корпус из никелированной латуни
Внутренние компоненты из нержавеющей стали
Уплотнения из эластомера
Резьбовое соединение ВВ

Рабочее давление 25 бар
Диапазон регулировки: 0,8 – 5,5 бар
Температура рабочей среды 80 °C
Манометр со шкалой до 10 бар
Функция защиты от гидроудара
Встроенные в корпус обратный клапан и заменяемый картридж сетки фильтра
Степень фильтрации 800 мкм

2133

Сифон для стиральной машины



Сифон с настенным креплением для стиральной машины

Артикул	Упаковка	Коробка
243210	10	40

Корпус из никелированной латуни
Декоративная чашка из нержавеющей стали
Подключение к канализации Ø32 мм
Штуцер для подключения шланга Ø22 мм
Температура рабочей среды 100 °C

1213

Манометр



Радиальный манометр

Артикул	Размер	Шкала (bar)	Упаковка	Коробка
1213005	1/4”	0 – 16	1	280

Резьбовое соединение 1/4”
Шкала измерений до 16 бар
Подходит для редукторов давления и фильтров серии 126

38

Клапан отсекающий



Отсекающий клапан

Артикул	Размер A	Размер B	Упаковка	Коробка
380450	1/2” BP	1/2” HP	1	500

Корпус из латуни
Уплотнение из эластомера
Рабочее давление 6 бар (при снятом отсекаемом приборе)
Температура рабочей среды 100 °C

2250

Расходомер для коллектора



Расходомер потока с функцией настроечного клапана и индикатором расхода

Артикул	Расход (л/мин)	Упаковка	Коробка
22500012	1 – 4	10	10

Рабочее давление 10 бар
Температура рабочей среды 0 – 80 °C