
RINOX

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАННЫЙ С ДВОЙНЫМ СЕДЛОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ГИДРОУДАРА

RBM Brass

Редукторы давления **RBM Rinox** используются в водопроводных, отопительных и санитарных системах, особенно для снижения давления между распределительной сетью и узлами магистральной сети.
Мембранная конструкция делает Rinox идеальным продуктом для использования в контурах, в которых давление на входе может подвергаться сильным колебаниям (гидравлическим ударам).
Компенсационная камера предотвращает влияние этих колебаний на установленное давление, сохраняя его стабильным.



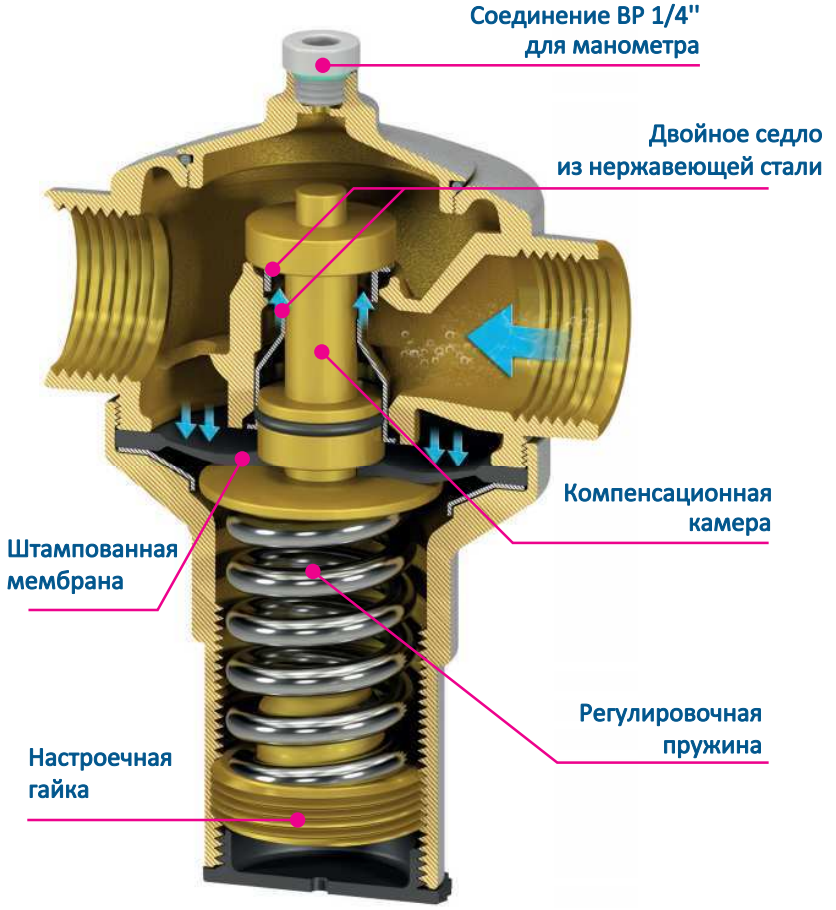

- Штампованная мембрана обеспечивает высокую чувствительность и долговечность. Практически не подвержена износу
- Два седла из нержавеющей стали защищают подвижные компоненты, направляют движение, обладают повышенной чувствительностью к регулировке. Не подвержены известковым отложениям
- Давление до 40 Бар: идеальное решение для установки в высотном строительстве
- Температура рабочей среды 80 °C
- Благодаря компенсационной камере давление на выходе постоянное и не зависит от скачков давления
- Можно его установить в любом положении: вертикально, горизонтально и перевернутым

ОК ОК ОК

